

GUIDE D'UTILISATION

LUMINEUX AIR JAWS



FRANCE ÉDITION OCTOBRE 2016



LUMINEUX AIR JAWS

Dernier né des lumineux ATA, l'AIR JAWS allie qualités esthétiques et fonctionnelles telles que l'élégance, l'aérodynamisme, la fiabilité et une technologie de pointe. Il épouse avec style les courbes de votre véhicule, lui conférant une allure sportive et racée.

Le lumineux AIR JAWS s'adapte parfaitement à tous types de toit et bénéficie d'une technologie FULL LED vous garantissant une grande visibilité.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ▶ Températures de fonctionnement : -25°C à +85°C
- ▶ Une visibilité et une durée de vie accrues grâce à la technologie FULL LED
- ▶ Peut se fixer sur toit en verre ou non métallique
- ▶ Disponible en plusieurs coloris
- ▶ Compatible avec les principaux taximètres du marché
- ▶ Étanche par tous les temps
- ▶ Liaison par câble blindé ou par câble souple pour version amovible "Zéro soudure"
- ▶ Rehausse parfaitement intégrée au design (en option)
- ▶ Garanti 2 ans (hors pièces d'usure)


OUVRIR LE LUMINEUX

1




Insérez la clé en position ouverte dans l'encoche située à l'arrière du luminaire.

2



Poussez sur l'élément bleu en position fermée afin de rabattre les deux crochets de la clé.

3

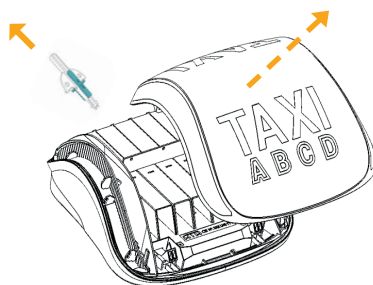


Tirez sur la clé en pressant légèrement sur les côtés jusqu'à l'ouverture du caisson.

REEMPLACER LES SOURCES LUMINEUSES


• SOURCE TARIF ET TAXI

1

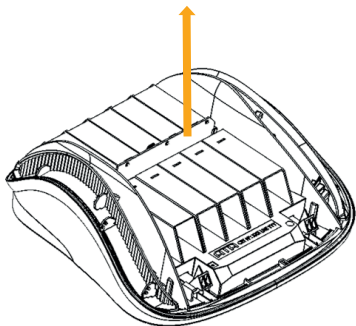

Retirez la carte LED de son socle.

2

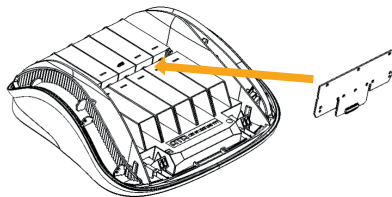

Mettez la nouvelle carte LED dans son socle (connecteur vers l'avant).


Si vous êtes équipé d'un taximètre ATA, celui-ci vous permet de tester les sources lumineuses de votre AIR JAWS.

Pour cela, téléchargez le guide d'utilisation de votre taximètre, dans la rubrique « caractéristiques » de votre produit, sur WWW.ATA-ELECTRONICS.COM.

REEMPLACER LES SOURCES LUMINEUSES


• VOYANTS VERT ET ROUGE

1

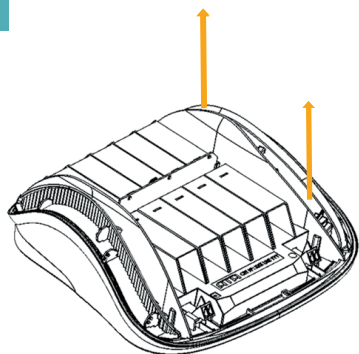


Retirez la cloison et l'ensemble guide de lumière sans tirer sur les fils.

2

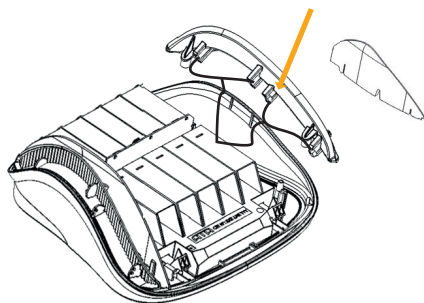

Débranchez la carte LED défectueuse et remplacez-la.

3

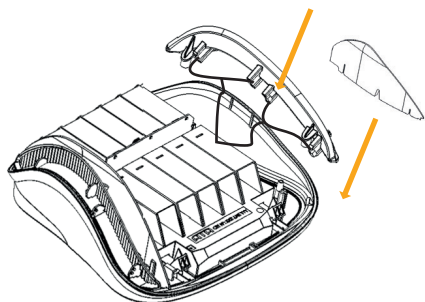


Repositionnez l'ensemble guide de lumière et la cloison.



Attention au positionnement des fils.

FERMER LE LUMINEUX

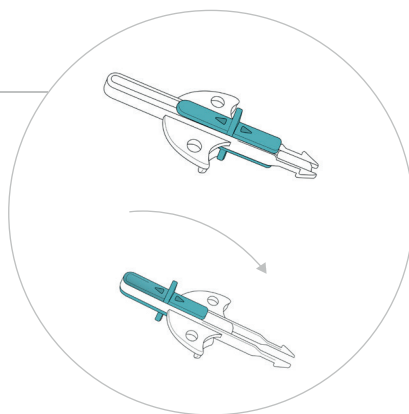

Attention au joint d'étanchéité.

MISE EN GARDE

Risque de détérioration de la peinture avec plaque adhésive

Certains véhicules sont équipés d'un toit non métallique sur lequel la fixation magnétique du lumineux est rendue possible par l'utilisation d'une plaque métallique dont la face inférieure est enduite d'un adhésif puissant.

Cet adhésif permet le maintien sécurisé du lumineux dans des conditions normales d'utilisation.

Nous attirons votre attention sur le risque de dégradation du revêtement de la carrosserie lors du retrait de la plaque.

Cette détérioration n'est en aucun cas causée par un défaut du produit livré à l'origine ni par une mauvaise manipulation dans l'opération de retrait, mais par un phénomène chimique qui s'opère avec le temps entre la molécule constituant l'adhésif et celle du revêtement de surface de la carrosserie.

En conséquence, aucune demande d'indemnisation relative à des dégâts de cet ordre ne pourra être reçue par la société ATA, ni par son distributeur agréé.

RECOMMANDATIONS

Utilisation de la fonction « débrochable »

- Ne déconnectez pas le lumineux lorsque le taximètre est en position « tarif » (déclenchement d'une erreur de fonctionnement bloquante).
- Déconnectez le lumineux uniquement lorsque le taximètre est éteint ou en train de s'arrêter.
- Erreurs possibles :
 - **La / lumineux absent** : lumineux non connecté à la mise en service du taximètre
 - **Le / lumineux déconnecté** : lumineux déconnecté lors d'une course
 - **Lu / lumineux usurpé** : lumineux connecté à un équipement non prévu

Remplacement des sources lumineuses

Les interventions de remplacement doivent se faire taximètre éteint. La carte LED éclairant les lettres tarif et le mot taxi doit être remise en place SANS forcer sur le connecteur situé à l'intérieur du capot de verrouillage (insertion sans visibilité, guidage mécanique par des glissières de chaque côté).

Nettoyage du lumineux et de sa housse rigide

- Le nettoyage doit se faire à sec, en utilisant un chiffon doux et propre.
- Evitez les solvants ou autres produits nettoyants agressifs.
- Certains produits de nettoyage non agressifs peuvent être utilisés.
- Le nettoyage au rouleau est déconseillé pour éviter d'abimer le produit.
- Le nettoyage du lumineux au lavage haute pression est proscrit pour éviter toutes infiltrations d'eau.
- Demandez conseil à votre installateur.



WWW.ATA-ELECTRONICS.COM