

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR		
Tension d'alimentation [en V ± 10%]	Min. 9V	Typ. 12V	Max. 16V
Consommation du taximètre	0.35A max. sous 12V		
Consommation maximale du taximètre	2A max. sous 12V		
Pile lithium de sauvegarde de la date et de l'heure	CR2032		
Durée de vie de la pile de sauvegarde de la date et de l'heure	5 ans minimum pour une température ambiante comprise entre -10°C et +40°C		
Durée de maintien des données du taximètre sans pile (totalisateurs...)	5 ans minimum		


NOTIFICATIONS TAXIMÈTRES

L'afficheur de votre taximètre permet d'illustrer les notifications à l'aide de pictogrammes.

PICTOGRAMME	SIGNIFICATION
 	Impression en cours Défaut imprimante ou plus de papier
	Lumineux défectueux ou absent
	Défaut pile du taximètre ou de l'ATA BOX
	Temporisation
	Taximètre bloqué
	Date de la visite périodique proche

NOTIFICATIONS TAXIMÈTRES

D'autres pictogrammes peuvent s'afficher dans certains cas et selon les options souscrites.

PICTOGRAMME	SIGNIFICATION
	- Fin de service dans moins de 30 min - Fin de service dans moins de 15 min - Fin de service
	Signal GPRS
	Faible Moyen Fort Aucun
 	GPS en cours de réception GPS sans réception
	Échéance de fin de location proche (système locatif ATA SERVICES)
	Mode Hors zone automatique actif
	Mode changement de tarifs automatique à Paris actif
	Partage Wifi actif
	Problème de connexion interne via SIM utilisateur
	Clignotement des icônes pour le mode SOS à la suite de l'activation du bouton SOS.
	Bluetooth disponible (gris) Bluetooth connecté (bleu)
	La course a un lien avec une mission.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR	
Température d'utilisation [en °C ± 5%]	Min. -25°C	Max. +70°C
Conditions d'humidité	Max. 93% d'humidité relative	
Classe électromagnétique de fonctionnement	E3	
Classe mécanique de fonctionnement	M3	

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE THERMIQUE

DESCRIPTION	VALEUR
Largeur papier	57 mm
Diamètre rouleau	50 mm

CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES

DESCRIPTION	VALEUR	
Plage admissible de coefficients K [impulsions/km]	Min. 500	Max. 120 000
Plage de tension du signal capteur	Min. -30V	Max. +30V

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GAMME RÉVOLUTION/RÉVOLUTION+


TAXIMÈTRE AIR W

TAXIMÈTRE POWER HD


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



DÉMARRER VOTRE TAXIMÈTRE

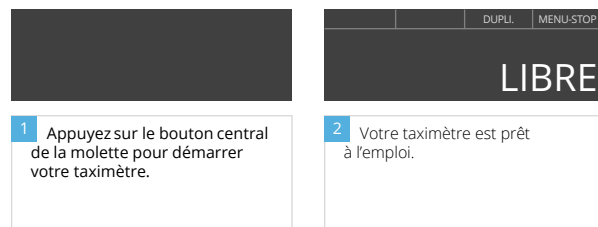

DÉMARRER UNE COURSE ET CHANGER DE TARIF

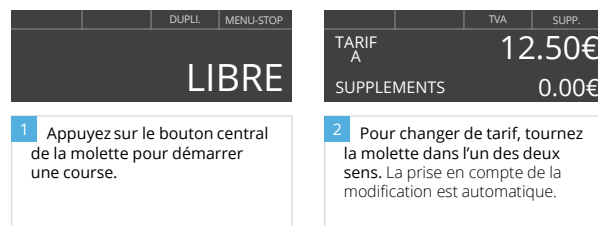

APPLIQUER DES SUPPLÉMENTS



MODIFIER LE TAUX DE TVA




TERMINER UNE COURSE



AFFICHER LE TOTAL À PAYER



IMPRIMER UN REÇU DE COURSE

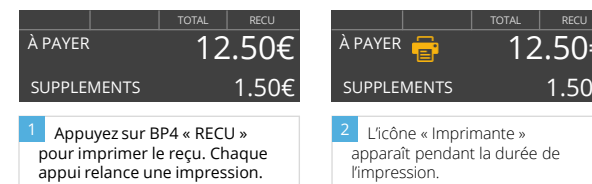

REVENIR EN POSITION « LIBRE »



IMPRIMER UN DUPLICATA




FONCTIONNALITE OPTIONNELLE: WIFI

La gamme RÉVOLUTION+ propose de nouvelles fonctionnalités tel que le partage de connexion WIFI, activable depuis MyCloudTaxi. Pour plus d'information, consultez le guide d'utilisation complet.


site MyCloudTaxi :



TESTER VOTRE LUMINEUX

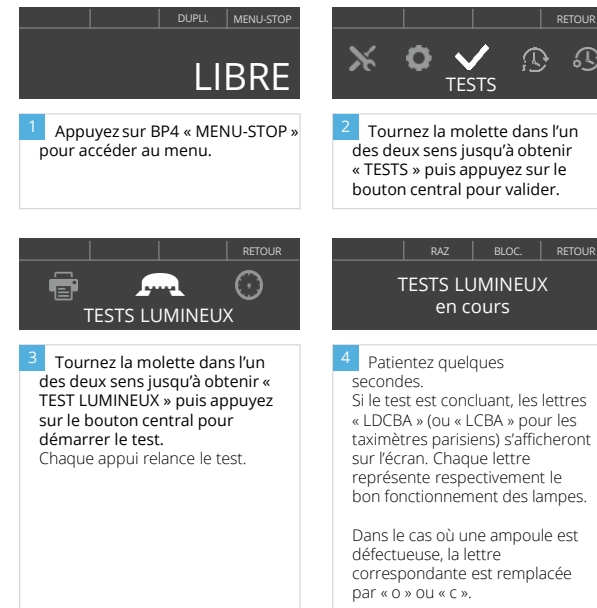

ÉTEINDRE VOTRE TAXIMÈTRE

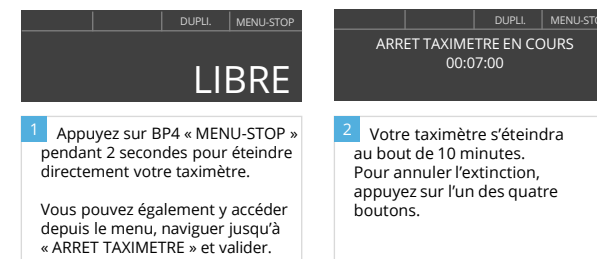

FACILITER LA MANIPULATION DE VOTRE TAXIMETRE

Télécharger l'application chauffeur myCloudTaxi et interagissez avec votre taximètre instantanément ! Changer de thème, imprimer des duplicatas mémorisés, diagnostic du matériel, et bien d'autres !

